

ZOOMLION ZE75G

- это гусеничный гидравлический экскаватор нового поколения серии G, на комбинированном жд ходу. **Мак. рабочий вес 8 - 10 тонн**

Серия G - это значительная экономия топлива благодаря электронному управлению ELAC.

Yanmar 4TNV98C-CS



Обновленная линейка надежных двигателей Yanmar. Высокая производительность, малый вес, экономия топлива и низкий уровень шума.

Мощность 46,3 кВт - 63 л.с., 2200 об/мин
Экологический класс - Евро 4


Гидрораспределитель с большим входным диаметром и сердечником улучшенной конструкции



Мак. давление - 29 МПа



Главный насос
Прозв. - 163,8 л/мин

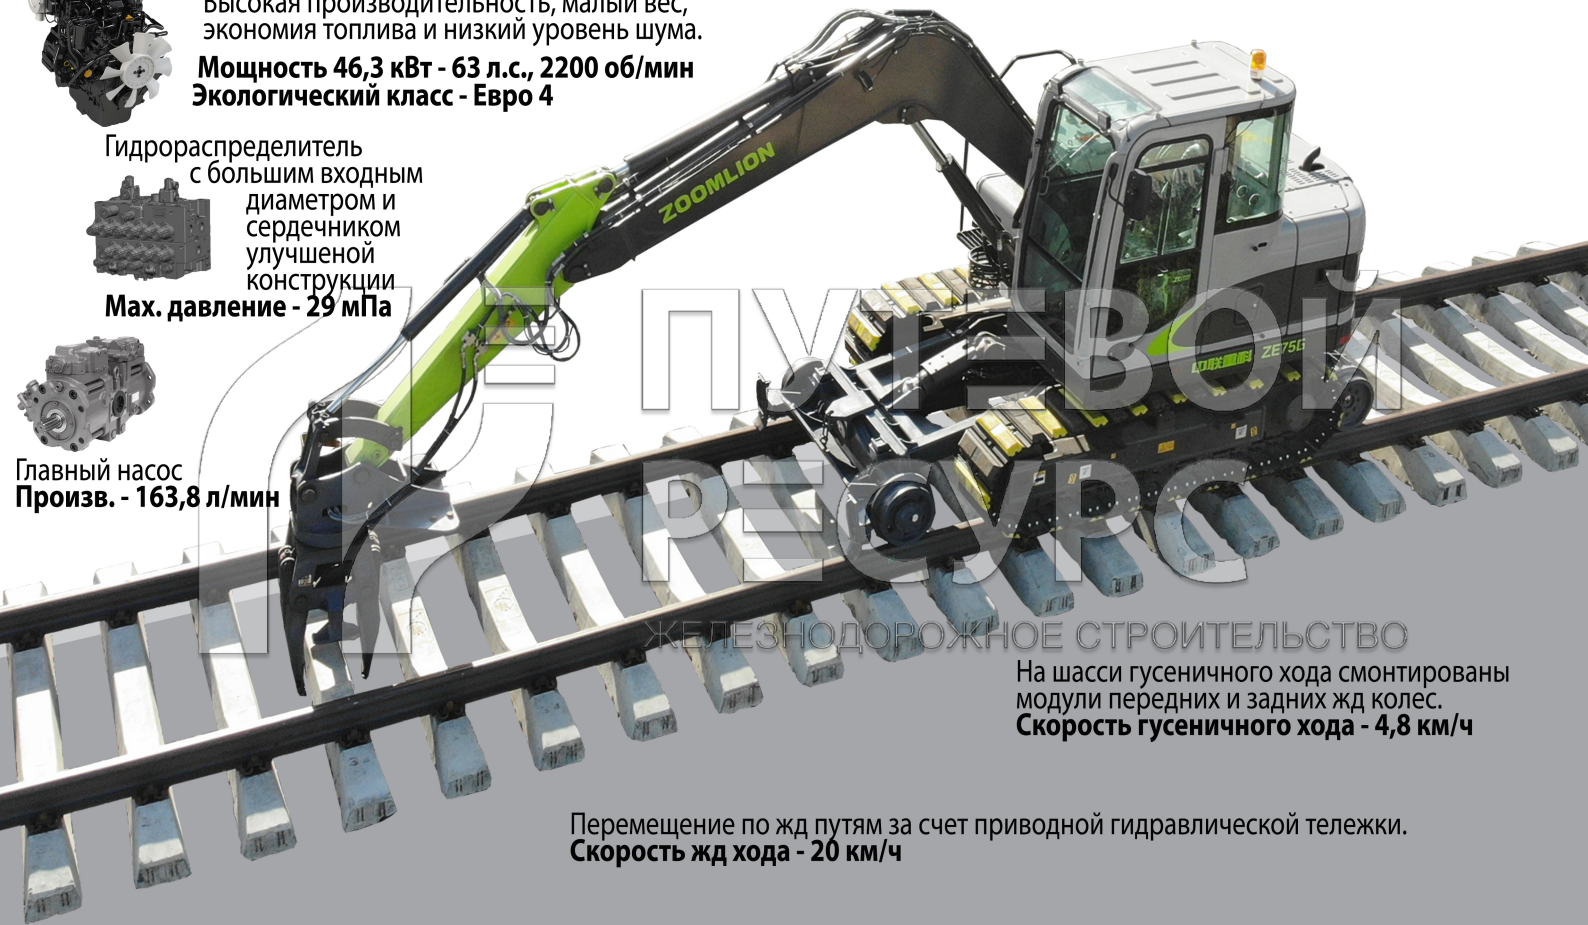

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

На шасси гусеничного хода смонтированы модули передних и задних жд колес.
Скорость гусеничного хода - 4,8 км/ч

Перемещение по жд путям за счет приводной гидравлической тележки.
Скорость жд хода - 20 км/ч

ZOOMLION ZE75G

Новый корпус большего размера, дизайн серии G. Водительская кабина имеет больше пространства, лучший обзор, что обеспечивает более комфортное вождение. Превосходная обзорность по всему периметру с коэффициентом пропускания стекла более 51%. На шасси гусеничного хода смонтированы модули передних и задних жд колес с гидроприводом для передвижения по рельсам.

Расход топлива в час был дополнительно снижен на 17%, а эффективность работы и топливная экономичность значительно повысились благодаря специально разработанной системе определения нагрузки. Три режима работы обеспечивают повышенную эффективность при экономии энергии.



Модуль для смены шпал: захват с ротатором и горизонтальной лопатой

приводная гидравлическая тележка

накладки на гусеницы

Технические хар-ки

Размеры экскаватора (мм)




A общая длина	6149
B общая ширина	2346
C общая высота	2650
J ширина гусеничного хода	1750
H гусеничная база	2200
K ширина жд хода	1520

Параметры

рабочая масса	8500 кг
объем ковша	0,3 м ³
номинальная мощность	46,3 кВт/2200 об/мин
скорость гусеничного хода	4,8 / 2,9 км/ч
скорость жд хода	20 км/ч
скорость вращения	11 об/мин

Рабочий диапазон (мм)

O max. высота копания	7003
F max. глубина копания	4046
Q max. дальность копания	6270
R радиус поворота задн. части	1775
S радиус поворота пер. части	1750



Стандартная комплектация

Двигатель

- радиатор с пылезащит. экраном
- влагомаслоотделитель с датчиком
- фильтр предв. очистки топлива
- фильтр тонкой очистки топлива
- предпусковой подогреватель
- клапан слива топливного бака
- теплозащитный экран выхлопа
- объем топливного бака 172 л

Электрическая система

- выбор режима работы
- функция аварийного отключения
- защита от перегрузки
- автоматический прогрев
- передний комбинирован. фонарь
- задние фары
- зуммер заднего хода

Гидравлическая система

- регулирующий клапан с предохранителем
- запорный клапан стрелы
- поворотный стояночный тормоз
- 2 доп. реверсивные гидролинии для навесн. обор.
- гидравлический бак 106 л
- Шасси
- ширина гусениц 450 мм
- диаметр жд колеса 400 мм
- гидравлические подъемные модули жд колес

Навесное оборудование

- ковш 0,3 м³
- модуль для смены шпал
- планировочный ковш с ротатором 0,3 м³
- выправочно подбивочный блок
- грейфер с ротатором
- шнеко-ротор для уборки снега
- щетка для уборки снега
- V-образный отвал для снега

Компания «ПУТЕВОЙ РЕСУРС» предлагает к приобретению гусеничный гидравлический экскаватор Zoomlion ZE75G на комбинированном жд ходу. Данный высокоэффективный и многофункциональный путевой комплекс позволяет выполнять весь спектр работ при текущем содержании путей необщего пользования, при ремонте и строительстве путей новых объектов.